




Vorfilter

BG 1
>FU 85X - FU 86X<
G 1/4
G 3/8
0,3 µm


Beschreibung

Vorfilter zur Verwendung in Kombination mit Mikrofilter und Aktivkohlefilter der Reihe „Futura“, Nachfilter beim Einsatz von Drucklufttrockner und Staubfilter für Druckluft und Inertgase.

Kenngößen

Typ	FU 85X	FU 86X
Anschluss (Gewinde)	G 1/4	G 3/8
Bauart	Vorfilter	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Temperatur Medium / Umgebung	max. 50°C	
Eingangsdruck P_e -mit halbautomatischer Entwässerung -mit automatischer Entwässerung -Handablass	min. 1,5 bar min. 1,5 bar max. 16 bar	
Filterfeinheit	Porenweite 0,3 µm	
Staubabscheidung	99,999%	
Behältervolumen	12 cm ³	
Kondensatentleerung	halbautomatisch Standard / vollautomatisch - drucklos entlüftend	
Durchströmung	von außen nach innen	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück	Grivory®
Deckel	Schulaform®
Behälter	Polycarbonat
Schutzkorb	Polyamid
Behälter Metall	Zink Druckguss
O-Ringe	NBR
Filterelement	Papier / Al
Gewindeplatte	Zink Druckguss

Bestellhinweis

- Die Filter werden in Einzelpackung geliefert


Zubehör

Benennung	Art.-Nr.
Befestigungswinkel inkl. Schrauben	H 850
Koppelpaket mit Wandkonsole	WK 100
Koppelpaket	KP 100
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb / Filter	BSF 14
Polycarbonatbehälter vollautom. Ablassventil	BSF 14-A
Metallbehälter / Filter	MF 14
Metallbehälter mit vollautom. Ablassventil	MF 14-A
Differenzdruckanzeige	DAF 1
Differenzdruckmanometer	DM 34

Ersatzteile

Benennung	Art.-Nr.
Filterelement (vollautomatisches Ablassventil)	V 23/40
Filterelement (halbautomatisches Ablassventil)	V 23/71

Abmessungen

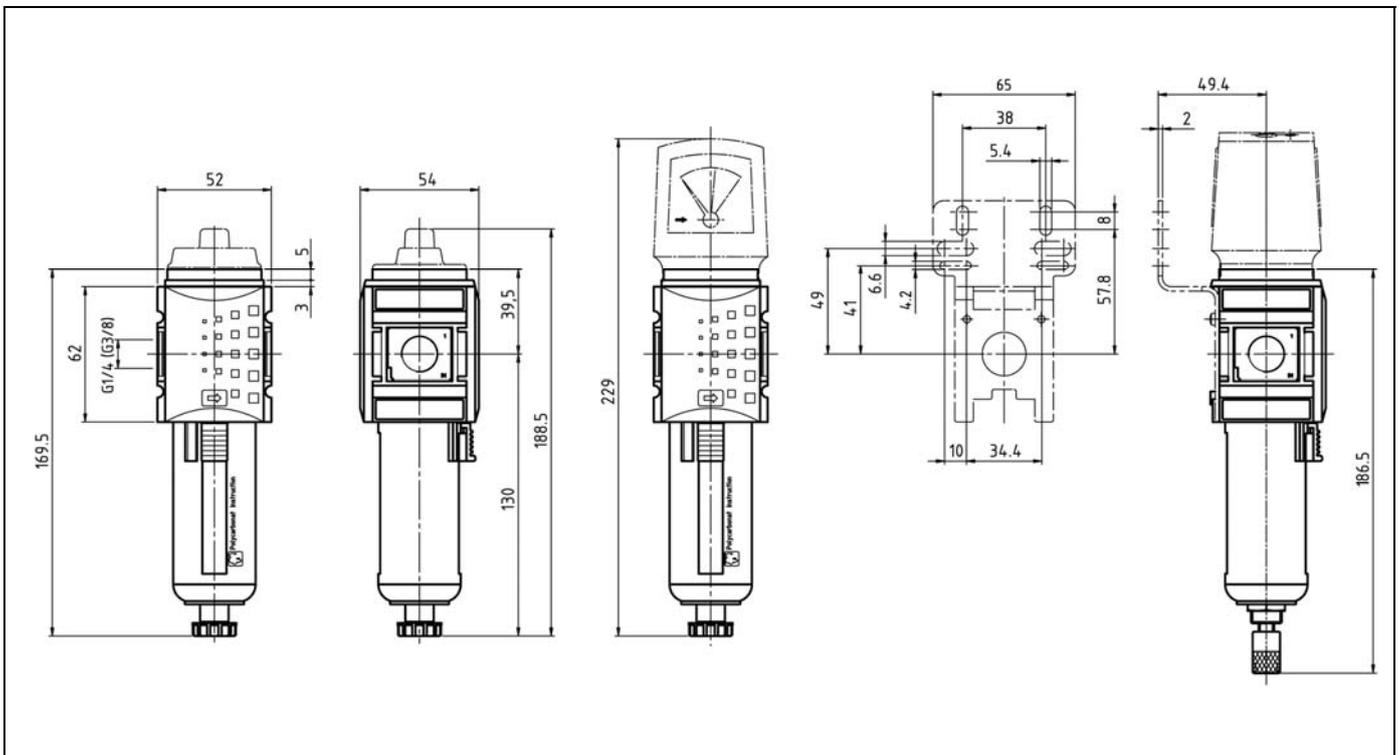

Durchflussmengen

Durchflusscharakteristik

