

Messing, Steckmaß 13 mm


Kompatibel mit System HASCO Z 8

Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl.
 Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.
 Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Betriebsdruck:	max. 15 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +160 °C
Medium:	Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:	Messing 2.0401
Federn, Sprengringe, Kugeln:	Edelstahl
Material Stecknippel	Metrische Gewinde Messing Zollgewinde Messing vernickelt
Dichtungen:	FKM (PTFE-beschichtet)


Durchflussdiagramm Wasser*

Kupplungssystem DN 9 freier Durchgang

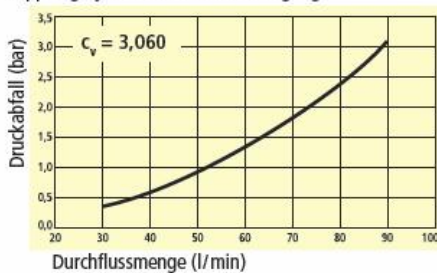


Durchflussdiagramm Wasser*

Kupplungssystem DN 9 einseitig absperrend

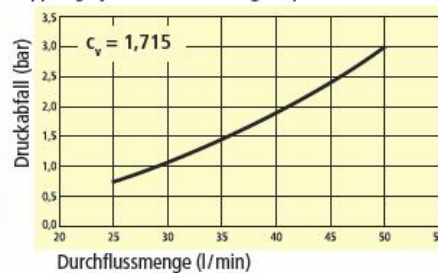


Durchflussdiagramm Wasser*

Kupplungssystem DN 9 beidseitig absperrend

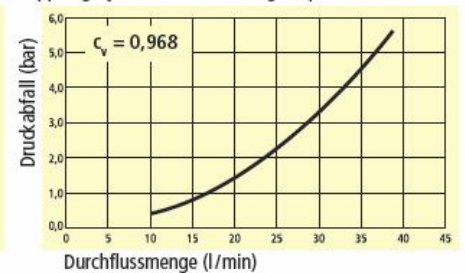

Temperierkupplungen DN 9 mit 13 mm Zapfen, mit Absperrventil

Artikel Nr.	Ident Nr.	Ausführung Schlauchtülle	L mm	D mm	Tüllenlänge TL	Durchgang mm	Gewicht g
280.01	107953	gerade	61,5	13,0	25,0 mm	9,0	81,0
280.02	107954	45°	50,5	13,0	31,0 mm	9,0	109,0
280.03	107955	90°	50,5	13,0	28,8 mm	9,0	111,0

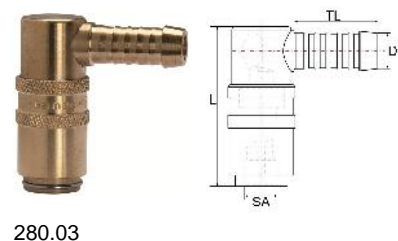

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 01/2015

Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG


www.riegler.de

Temperierkupplungen DN 9 mit 13 mm Zapfen, ohne Absperrventil


Artikel Nr.	Ident Nr.	Ausführung Schlauchtülle	L mm	D mm	Tüllenlänge TL	Durchgang mm	Gewicht g
280.11	107956	gerade	61,5	13,0	25,0 mm	9,0	81,0
280.12	107957	45°	50,5	13,0	30,2 mm	9,0	109,0
280.13	107958	90°	50,5	13,0	28,7 mm	9,0	111,0




280.11



280.12



280.13




Temperierkupplungen DN 9 mit Außengewindeanschluss, mit Absperrventil


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss-gewinde	SW mm	L mm	Gewinde-länge mm	Durchgang mm	Gewicht g
280.21	107959	M16x1,5 gerade	22	52,0	9,0	9,0	93,0
280.22	107960	G 3/8 gerade	22	53,5	9,0	9,0	94,0
280.23	107961	G 1/2 gerade	21	53,0	8,0	9,0	95,0
280.24	107962	G 3/8 45°	22	54,0	9,0	9,0	114,0
280.25	107963	M16x1,5 45°	22	54,0	10,0	9,0	114,0
280.26	107964	G 3/8 90°	22	54,0	9,0	9,0	126,0
280.27	107965	M16x1,5 90°	22	54,0	9,0	9,0	126,0




280.22



280.24



280.26




Temperierkupplungen DN 9 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss-gewinde	SW mm	L mm	Gewinde-länge mm	Durch-gang mm	Gewicht g
280.31	107966	M16x1,5 gerade	22	52,0	22,0	9,0	9,0
280.32	107967	G 3/8 gerade	22	53,5	22,0	10,0	9,0
280.33	107968	G 1/2 gerade	21	53,0	22,0	9,0	9,0
280.34	107969	G 3/8 45°	22	54,0	22,0	9,0	9,0
280.35	107970	M16x1,5 45°	22	54,0	22,0	9,0	9,0
280.36	107971	G 3/8 90°	22	54,0	22,0	9,0	9,0
280.37	107972	M16x1,5 90°	22	54,0	22,0	9,0	9,0




280.32



280.34




280.36


Verschlusskupplung DN 9

Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	D mm	Gewicht g
280.40	107973	37,0	23,5	67,0




280.40


Temperier-Einstecktülle DN 9 ohne Absperrventil


Artikel Nr.	Ident Nr.	L mm	Tüllen-länge TL	Durch-gang mm	Gewicht g
280.601	107974	42,0	25,0 mm	9,0	25,0



280.601


Temperier-Einstecknippel DN 9 ohne Absperrventil, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewinde-länge mm	Durch-gang mm	Gewicht g
280.610	107975	M14x1,5	15	26,0	13,4	9,0	9,0	16,0
280.611	107976	M16x1,5	17	26,0	13,4	9,0	9,0	20,0
280.612	107977	G 1/8	15	24,0	13,4	7,0	6,0	16,0
280.613	107978	G 1/4	15	26,0	13,4	9,0	9,0	17,0
280.614	107979	G 3/8	17	26,0	13,4	9,0	9,0	22,0
280.615	107980	G 1/2	22	31,0	13,4	12,0	9,0	110,0



280.615


Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Absperrventil, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewindelänge mm	Gewicht g
280.620	107981	M14x1,5	15	30,0	13,4	11,0	26,0
280.621	107982	M16x1,5	17	30,0	13,4	12,0	28,0
280.623	107983	G 1/4	15	30,0	13,4	11,0	24,0
280.624	107984	G 3/8	17	30,0	13,4	12,0	28,0
280.625	107985	G 1/2	22	31,0	13,4	12,0	48,0




Stecknippel-Rohr DN 9 ohne Absperrventil

Artikel Nr.	Ident Nr.	Rohr- Außen-Ø	SW mm	L mm	D mm	Nippel-Länge mm	Durchgang mm	Gewicht g
280.701	107986	14,0	15	150,0	13,4	23,0	9,0	114,0
280.702	107987	14,0	15	300,0	13,4	23,0	9,0	210,0



Temperier-Einstecknippel DN 9 90°, ohne Absperrventil, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewindelänge mm	Durchgang mm	Gewicht g
280.803	107988	M14x1,5	17	34,0	13,4	11,0	9,0	47,0
280.805	107989	R 1/4	17	34,0	13,4	11,0	9,0	45,0
280.806	107990	R 3/8	17	35,0	13,4	12,0	9,0	45,0



Verbindungsstücke

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	L mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm	Durchgang mm	Gewicht g
280.901	107991	DN 9 – DN 9	34,0	14,2	14,0	13,4	13,4	13,0	24,0
270.902	107952	DN 6 – DN 9	34,0	14,2	14,0	13,4	8,9	13,0	18,0

